APZ11-750M Antivandal

Sprchový liniový žľab nerezový Antivandal, s roštom, dĺžka 750 mm

Použitie

Pre použitie vo vnútri budov
Pre verejné priestory
Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
Pre odvodnenie spŕch v úrovni podlahy
Pre bezbariérový prístup




Vlastnosti

- Podlahový žľab z nerezovej ocele (dokonale hladký a odolný povrch vďaka špeciálnej povrchovej úprave)
- Rošt BUBLE je k žľabu uchytený pomocou skrutiek, aby ho nebolo možné vybrať bez použitia náradia
- Stavebná výška od 85 mm
- Výškovo nastaviteľný
- Sifón napevno spojený so žľabom – 100% vodotesnosť
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubku
- Límec a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu
- Možnosť dokúpenia kombinovanej zápachovej uzávery
- Rošt je súčasťou balenia
- Materiál žľabu: nerezová oceľ 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál sifónu: polypropylén

Rozsah dodávky

- Žľab zmontovaný so sifónom
- Fixačný set: vrut Ø6×50 mm – 2 ks, hmoždinka Ø10 mm – 2 ks
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Ochranná fólia goliera žľabu
- Ochranná fólia vtoku do sifónu
- Perforovaný nerezový rošt BUBLE mat

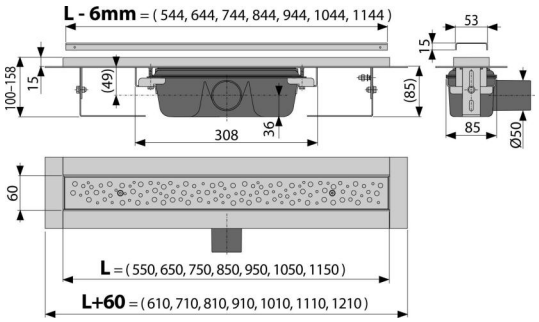

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN		Hmotnosť (kus | balenie | paleta)	Rozmer (kus | balenie)	Množstvo (balenie | paleta)
APZ11-750M	8595580529901	750 mm	4,01 | 48,06 | 164,2 kg	820×135×170 | 825×375×830 mm	12 | 36 ks

Normy

EN 1253

Technické parametre

- Zápachová uzávera 50 mm
- Prietok 60 l/min
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 982 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Minimálna hrúbka betónu 85 mm
- Celková stavebná výška 100-158 mm
- Trieda zaťaženia K3 300 kg

© 2026 Alcadrain s.r.o | Zmeny rozmerov a prevedenia vyhradené. | www.alcadrain.sk